

MAKE THE
WORLD SEE

Milestone Systems

XProtect® Incident Manager 2024 R2

ユーザーマニュアル



内容

著作権、商標、および免責条項	4
概要	5
新機能	5
XProtect Incident Manager 2023 R1 の新機能	5
本書と e ラーニングコース	5
XProtect Incident Manager	5
操作	7
XProtect Incident Managerによるインシデントの文書化と管理	7
インシデントプロジェクトとインシデントプロパティ	7
インシデントプロジェクトの作成	8
インシデントプロジェクトの作成	8
インシデントプロジェクトをリアルタイムに作成する	8
インシデント発生後にインシデントプロジェクトを作成する	9
新しいインシデントプロジェクトに再生シーケンスを追加する	10
新しいインシデントプロジェクトに再生シーケンスを1つ追加する	11
ビデオなしのインシデントプロジェクトを作成する	12
インシデントプロジェクトの編集	13
インシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加する	13
シーケンスを1つ追加する	13
複数のシーケンスを追加する	14
ステータス、コメント、その他プロパティを変更する	14
インシデントプロジェクトからシーケンスを削除する	15
インシデントプロジェクトをフィルター検索する	16
インシデントプロジェクトでビデオを表示する	16
インシデントプロジェクトのユーザーアクティビティログを表示する	16
インシデントプロジェクト情報からなるレポートを作成する	17
インシデントプロジェクトをエクスポートする	18
インシデントプロジェクトを削除する	18

トラブルシューティング	19
XProtect Incident Managerトラブルシューティング	19
XProtect Smart Clientのメッセージ	19
用語集	21

著作権、商標、および免責条項

Copyright © 2024 Milestone Systems A/S

商標

XProtect は Milestone Systems A/S の登録商標です。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。Android は Google Inc. の商標です。

本文書に記載されているその他の商標はすべて、該当する各所有者の商標です。

免責条項

本マニュアルは一般的な情報を提供するためのものであり、その作成には細心の注意が払われています。

この情報を使用することにより発生するリスクはすべて、使用者が負うものとします。また、ここに記載されている内容はいずれも、いかなる事柄も保証するものではありません。

Milestone Systems A/S は、事前の通知なしに変更を加える権利を有するものとします。

本書の例で使用されている人物および組織の名前はすべて架空のものです。実在する組織や人物に対する類似性は、それが現存しているかどうかにかかわらず、まったく偶然であり、意図的なものではありません。

この製品では、特定の規約が適用される可能性があるサードパーティー製ソフトウェアを使用することがあります。その場合、詳細はMilestoneシステムインストールフォルダーにあるファイル`3rd_party_software_terms_and_conditions.txt`をご参照ください。

概要

新機能

XProtect Incident Manager 2023 R1 の新機能

- GDPR または個人データに関するその他の適用法を遵守するために、XProtect Management Client のシステム管理者はインシデントプロジェクトの保存期間を定義できます。

XProtect Incident Manager 2022 R3 の新機能

- 現在、XProtect Incident Manager 拡張機能は、XProtect Expert、XProtect Professional+、および XProtect Express+ のバージョン 2022 R3 以降とも互換性があります。
- XProtect Incident Manager は 10,000 件以上のインシデントプロジェクトを表示できるようになりました。

XProtect Incident Manager 2022 R2 の新機能

- この拡張機能の最初のリリース。
- XProtect Incident Manager 拡張機能は、XProtect Corporate のバージョン 2022 R2 以降、および XProtect Smart Client のバージョン 2022 R2 以降と互換性があります。

本書と e ラーニングコース


本書は、XProtect Incident Manager の機能を使って強力なエビデンスを収集する方法を説明します。

Milestone はすべての XProtect 製品に e ラーニングコースを提供しています。Milestone Learning Portal の <https://learn.milestonesys.com/index.htm> をご覧ください。

XProtect Incident Manager のコースを探すには、**incident manager** を検索してください。**Using XProtect Incident Manager** コースは XProtect Smart Client のオペレータ用で、**Configuring XProtect Incident Manager** コースは XProtect Management Client のシステム管理者用です。

XProtect Incident Manager

XProtect Incident Manager は、組織がインシデントを文書化したり、XProtect VMS からのシーケンスエビデンス（ビデオ、音声の場合もあり）と組み合わせることを可能にする拡張機能です。

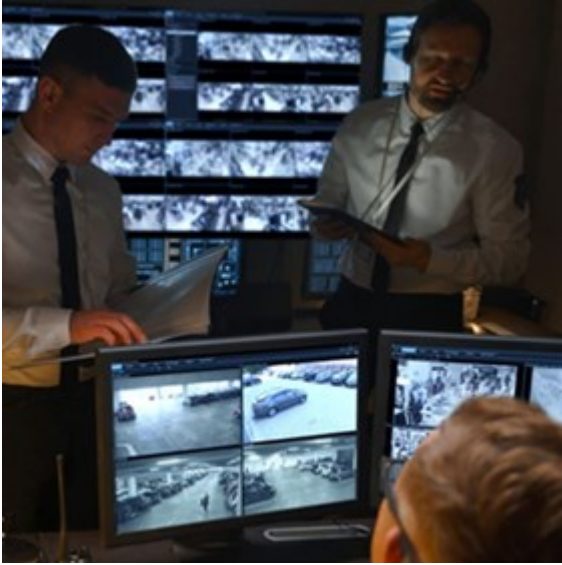

XProtect Incident Managerのユーザーは、ビデオ以外にも、インシデントプロジェクトのすべてのインシデント情報を保存することができます。インシデントプロジェクトから、各インシデントのステータスとアクティビティを追跡することができます。このようにして、ユーザーはインシデントを効果的に管理し、内部的には同僚と、外部的には当局と強力なインシデントのエビデンスを簡単に共有できます。

XProtect Incident Manager は、調査対象の場所で起きているインシデントを概観および理解するのに役立ちます。この知識により、組織は同様のインシデントが今後発生する可能性を最小限に抑えるための手順を実装できます。

XProtect Management Client では、組織の XProtect VMS のシステム管理者は、XProtect Incident Manager で使用可能なインシデントプロパティを組織のニーズに合わせて定義することができます。XProtect Smart Client のオペレータはインシデントプロジェクトを開始、保存、管理し、インシデントプロジェクトにさまざまな情報を追加することができます。これには、フリーテキスト、システム管理者が定義したインシデントプロパティ、および XProtect VMSからのシーケンスが含まれます。完全なトレーサビリティを実現するために、XProtect VMSは、システム管理者がインシデントプロパティを定義および編集するとき、およびオペレータがインシデントプロジェクトを作成および更新するときにログを記録します。

操作

XProtect Incident Managerによるインシデントの文書化と管理

XProtect Incident Manager拡張機能がインストールおよび設定され、VMSのシステム管理者によってユーザーに必要な権限が付与されると、そのユーザーはXProtect Smart Clientでインシデントを文書化および管理し、インシデントプロジェクトにすべての情報を保存できます。

インシデントタブでは、インシデントプロジェクトを表示・更新したり、インシデントを管理したりできます。通常、ユーザーは、インシデントプロジェクトにシーケンスおよびさまざまなテキスト情報を追加することで、インシデントの発生日時に起きたこと資料化して証明します。

インシデント管理では、以下を行うことができます。

- インシデントプロジェクトのリストをフィルタリングして、関連するインシデントプロジェクトを素早く検索する
- さまざまなインシデントプロジェクトのステータスとタイプ、開始および終了時刻、説明を表示する
- インシデント管理の最新のアクションおよびその他の展開でインシデントプロジェクトを更新する
- レポートを作成およびインシデントプロジェクトのシーケンスをエクスポートすることで社内または社外とエビデンスを共有する

インシデントプロジェクトとインシデントプロパティ

XProtect VMSのシステム管理者によってXProtect Incident Managerが設定され、必要な権限が付与されると、インシデントプロジェクトにインシデントに関するすべての情報を保存することができます。

保存されたすべてのインシデントプロジェクトは、**インシデント**タブで確認できます。インシデントプロジェクトは何件でも保存可能です。リストには1ページあたり100件のインシデントプロジェクトが表示され、最も最近作成されたものが一番上に表示されます。**インシデント**タブから、インシデントプロジェクトを管理・更新したり、レポートおよびエクスポートを使用して他の人とインシデントプロジェクトを共有したりできます。

インシデントプロジェクトに追加できる情報と、定義できるプロパティは以下の通りです。

- XProtectVMSからのビデオおよび場合によっては音声入りのシーケンス
- インシデントプロパティ（タイプ、ステータス、カテゴリー、データ要素など）
- コメント、説明、コールに関する情報など

XProtect VMS管理者は、インシデントプロジェクトに割り当てられるインシデントプロパティを定義します。インシデントプロジェクトには、いつでも自由形式のテキスト情報およびXProtect VMSからのシーケンスを追加することができます。

新しいインシデントプロジェクトを作成すると、インシデントタイプを指定して、説明を付けることができます。インシデントプロジェクトを作成した後で、追加の情報を後で追加するのはよくあることです。そのためには、**インシ**

デントタブからインシデントプロジェクトをダブルクリックして開きます。そして、各種タブに用意されている各種情報およびプロパティを追加・編集します。必要に応じてレポートおよびエクスポートを使用してインシデントプロジェクトの情報を他の人と共有することもできます。

インシデントプロジェクトの作成

インシデントプロジェクトの作成

インシデントプロジェクトを作成する方法はいくつかあります。どの方法は最適かは、以下の条件によって異なります。

- インシデントを発見した場合。
- 状況が継続していて、その場で解決する必要があるため、インシデントプロジェクトを作成する時間がほとんどまたはまったくない場合。
- インシデントプロジェクトに追加するシーケンスがない場合。
- 個人的な判断による場合。




シーケンスとインシデントプロジェクトにシステム管理者が定義した保存期間より長期間の間、インシデントプロジェクトにシーケンスと情報が必要な場合は、インシデントプロジェクトをエクスポートしてレポートを生成します。 [18 ページのインシデントプロジェクトをエクスポートすると17 ページのインシデントプロジェクト情報からなるレポートを作成する](#)をご参照ください。

インシデントプロジェクトをリアルタイムに作成する

継続中にインシデントがあることに気付いたが、個人的にサイトの状況を解決する必要がない場合は、以下の方法に従ってシーケンスを追加し、インシデントを文書化します。

1. ライブモードで、**表示ペイン**を選択します。

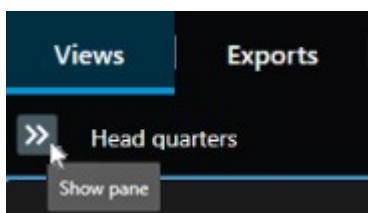


2. **MIPプラグイン区画とインシデントから、インシデントプロジェクトを開始**を選択します。XProtect Incident Managerによって現在のビューでシーケンスの収集が開始されます。
 - オプション。ビューを切り替えて、インシデントに関連する人物およびオブジェクトを追います。
 - オプション。支援を求めて現場で状況を解決します。

3. インシデントが停止し、それ以上のエビデンスがなくなったら、[インシデントプロジェクトを保存]を選択します。
4. インシデントのタイプを選択し、インシデントプロジェクトの説明を入力します。[保存]を選択します

新しいインシデントプロジェクトに情報を追加するには、以下の手順に従います。

1. **インシデント**タブを選択し、作成したインシデントプロジェクトをダブルクリックして開きます。



2. インシデントに関する以下の必要なデータを記入してください。

- **主な情報**タブで、インシデントの管理ステータスを選択します。
- **カテゴリ**タブで、組織に合わせてVMSシステム管理者が定義した各種プロパティを選択または入力します。
- **コメント**タブでインシデントに関する自由形式のテキスト 情報を入力します。
可能な場合は、コメントを記述し、インシデントプロジェクトがVMSからのシーケンスがなくても完了するようにします。
- **シーケンスリスト**タブで、インシデントプロジェクトに追加したすべてのシーケンスを確認できます。すべてのシーケンスに関連性があることを確認し、関連性がないシーケンスは削除します。
- **電話**タブで、インシデントに関連して自分でかけた電話または受けた電話に関する情報を追加します。

3. [保存]を選択します

インシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加したい場合は、[13 ページのインシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加する](#)を参照してください。



シーケンスとインシデントプロジェクトにシステム管理者が定義した保存期間より長期間の間、インシデントプロジェクトにシーケンスと情報が必要な場合は、インシデントプロジェクトをエクスポートしてレポートを生成します。[18 ページのインシデントプロジェクトをエクスポートすると17 ページのインシデントプロジェクト情報からなるレポートを作成する](#)をご参照ください。

個人的な判断に従って、インシデントプロジェクトを作成するその他の方法を利用することもできます。[9 ページのインシデント発生後にインシデントプロジェクトを作成する](#)または[12 ページのビデオなしのインシデントプロジェクトを作成する](#)を参照してください。


インシデント発生後にインシデントプロジェクトを作成する

インシデント発生後にインシデントプロジェクトを作成する方法を2つあります。

- シーケンスを1つずつ追加し、ドラフトシーケンスリストから新しいインシデントプロジェクトにまとめて保存します。[10 ページの新しいインシデントプロジェクトに再生シーケンスを追加する](#)をご参照ください。
- シーケンスを1つだけ追加して、新しいインシデントプロジェクトに直接保存します。[11 ページの新しいインシデントプロジェクトに再生シーケンスを1つ追加する](#)をご参照ください。

新しいインシデントプロジェクトに再生シーケンスを追加する

- ライブまたは再生モードで、追加したいシーケンスのビューアイテム右下隅にある**インシデントプロジェクトに追加する**アイコンを選択します。

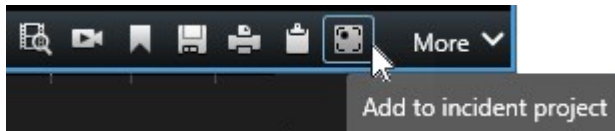

- ドラフトシーケンスリストに追加**を選択します。


- [開始時刻を選択]**を選択し、インシデントの発生開始位置までタイムライン追跡をドラッグします。
- インシデントプロジェクトに追加**を再び選択し、終了時刻の選択を続けます。
- [終了時刻を選択]**を選択し、インシデントの終了位置までタイムライン追跡をドラッグします。
- 再び**インシデントプロジェクトに追加**を選択し、**OK**を選択します。

前の手順を必要な回数だけ繰り返して、インシデントプロジェクトの関連シーケンスをすべて取得します。

- インシデントプロジェクトに追加**アイコンを選択し、**ドラフトシーケンスリストを表示**を選択します。
- 新規インシデントプロジェクトにすべて追加**を選択します。
- インシデントのタイプを選択し、インシデントプロジェクトの説明を入力します。**[保存]**を選択します

新しいインシデントプロジェクトに情報を追加するには、以下の手順に従います。

- インシデント**タブを選択し、作成したインシデントプロジェクトをダブルクリックして開きます。



- インシデントに関する以下の必要なデータを記入してください。

- 主な情報**タブで、インシデントの管理ステータスを選択します。
- カテゴリー**タブで、組織に合わせてVMSシステム管理者が定義した各種プロパティを選択または入力します。
- コメント**タブでインシデントに関する自由形式のテキスト 情報を入力します。

可能な場合は、コメントを記述し、インシデントプロジェクトがVMSからのシーケンスがなくても完了するようにします。


- **シーケンスリスト**タブで、インシデントプロジェクトに追加したすべてのシーケンスを確認できます。すべてのシーケンスに関連性があることを確認し、関連性がないシーケンスは削除します。
- **電話**タブで、インシデントに関連して自分でかけた電話または受けた電話に関する情報を追加します。

3. [保存] を選択します

インシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加したい場合は、[13 ページのインシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加する](#)を参照してください。

新しいインシデントプロジェクトに再生シーケンスを1つ追加する


1. ライブまたは再生モードで、追加したいシーケンスのビューアイテム右下隅にある**インシデントプロジェクトに追加する**アイコンを選択します。

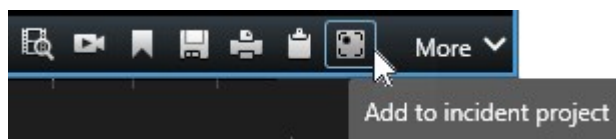

2. **新規インシデントプロジェクトに追加**を選択します。
3. **[開始時刻を選択]**を選択し、インシデントの発生開始位置までタイムライン追跡をドラッグします。
4. **インシデントプロジェクトに追加**を再び選択し、終了時刻の選択を続けます。
5. **[終了時刻を選択]**を選択し、インシデントの終了位置までタイムライン追跡をドラッグします。
6. 再び**インシデントプロジェクトに追加**を選択し、**OK**を選択します。
7. インシデントのタイプを選択し、インシデントプロジェクトの説明を入力します。**[保存]**を選択します

新しいインシデントプロジェクトに情報を追加するには、以下の手順に従います。

1. **インシデント**タブを選択し、作成したインシデントプロジェクトをダブルクリックして開きます。



2. インシデントに関する以下の必要なデータを記入してください。
 - **主な情報**タブで、インシデントの管理ステータスを選択します。
 - **カテゴリー**タブで、組織に合わせてVMSシステム管理者が定義した各種プロパティを選択または入力します。
 - **コメント**タブでインシデントに関する自由形式のテキスト 情報を入力します。

可能な場合は、コメントを記述し、インシデントプロジェクトがVMSからのシーケンスがなくても完了するようにします。

- **シーケンスリスト**タブで、インシデントプロジェクトに追加したすべてのシーケンスを確認できます。すべてのシーケンスに関連性があることを確認し、関連性がないシーケンスは削除します。
- **電話**タブで、インシデントに関連して自分でかけた電話または受けた電話に関する情報を追加します。

3. [保存] を選択します

インシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加したい場合は、[13 ページのインシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加する](#)を参照してください。




シーケンスとインシデントプロジェクトにシステム管理者が定義した保存期間より長期間の間、インシデントプロジェクトにシーケンスと情報が必要な場合は、インシデントプロジェクトをエクスポートしてレポートを生成します。[18 ページのインシデントプロジェクトをエクスポートすると17 ページのインシデントプロジェクト情報からなるレポートを作成する](#)をご参照ください。


ビデオなしのインシデントプロジェクトを作成する

VMSからのシーケンスなしでインシデントプロジェクトを開始する場合は、以下の方法を使用します。この方法は、すぐにシーケンスを追加する時間がない、またはVMSから追加するシーケンスがないが、XProtect Smart Clientで他のインシデントプロジェクトと一緒にシーケンス無しのインシデントを文書化し、管理する場合に利用できます。シーケンスがある場合は、後でいつでも追加できます。

1. ライブモードで、**表示ペイン**を選択します。

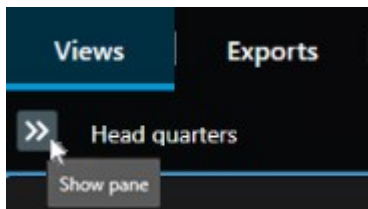

2. **MIP プラグイン**区画と**インシデント**から、**空のインシデントプロジェクトの作成**を選択します。
3. **インシデント**タブを選択し、作成したインシデントプロジェクトをダブルクリックして開きます。



4. インシデントに関する以下の必要なデータを記入してください。
 - **主な情報**タブで、インシデントの管理ステータスを選択します。
 - **カテゴリー**タブで、組織に合わせてVMSシステム管理者が定義した各種プロパティを選択または入力します。
 - **コメント**タブでインシデントに関する自由形式のテキスト 情報を入力します。

可能な場合は、コメントを記述し、インシデントプロジェクトがVMSからのシーケンスがなくても完了するようにします。

- **シーケンスリスト**タブで、インシデントプロジェクトに追加したすべてのシーケンスを確認できます。すべてのシーケンスに関連性があることを確認し、関連性がないシーケンスは削除します。
- **電話**タブで、インシデントに関連して自分でかけた電話または受けた電話に関する情報を追加します。

5. **[保存]** を選択します

インシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加したい場合は、[13 ページのインシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加する](#)を参照してください。



シーケンスとインシデントプロジェクトにシステム管理者が定義した保存期間より長期間の間、インシデントプロジェクトにシーケンスと情報が必要な場合は、インシデントプロジェクトをエクスポートしてレポートを生成します。[18 ページのインシデントプロジェクトをエクスポートすると17 ページのインシデントプロジェクト情報](#)からなるレポートを作成するをご参照ください。

インシデントプロジェクトの編集

インシデントプロジェクトに追加のシーケンスを追加する

インシデントプロジェクトをリアルタイムに作成すると、そのインシデントが始まる前に起きていたことを示すシーケンスを追加したくなることがあります。

シーケンスを1つ追加する

1. ライブまたは再生モードで、追加したいシーケンスのビューアイテム右下隅にある**インシデントプロジェクトに追加する**アイコンを選択します。



2. **既存のインシデントプロジェクトに追加**を選択します。
3. **[開始時刻を選択]**を選択し、インシデントの発生開始位置までタイムライン追跡をドラッグします。
4. **インシデントプロジェクトに追加**を再び選択し、終了時刻の選択を続けます。
5. **[終了時刻を選択]**を選択し、インシデントの終了位置までタイムライン追跡をドラッグします。
6. 再び**インシデントプロジェクトに追加**を選択し、**OK**を選択します。


7. そのシーケンスの追加先のインシデントプロジェクトを選択します。



特定のインシデントプロジェクトを検索できない場合は、フィルターオプションを使用できます。[16 ページのインシデントプロジェクトをフィルター検索する](#)をご参照ください。

複数のシーケンスを追加する

1. ライブまたは再生モードで、追加したいシーケンスのビューアイテム右下隅にある**インシデントプロジェクトに追加する**アイコンを選択します。

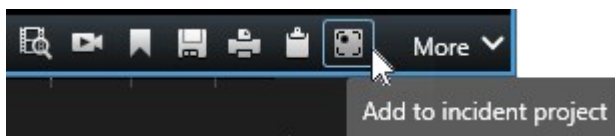

2. **ドラフトシーケンスリストに追加**を選択します。
 1. **[開始時刻を選択]**を選択し、インシデントの発生開始位置までタイムライン追跡をドラッグします。
 2. **インシデントプロジェクトに追加**を再び選択し、終了時刻の選択を続けます。
 3. **[終了時刻を選択]**を選択し、インシデントの終了位置までタイムライン追跡をドラッグします。
 4. 再び**インシデントプロジェクトに追加**を選択し、**OK**を選択します。
3. 前の手順を必要な回数だけ繰り返して、インシデントプロジェクトの関連シーケンスをすべて取得します。
4. **インシデントプロジェクトに追加**アイコンを選択し、**ドラフトシーケンスリストを表示**を選択します。
5. 既存のインシデントプロジェクトに追加するドラフトシーケンスリストでシーケンスを選択し、**既存のインシデントプロジェクトにすべて追加**を選択します。
6. そのシーケンスの追加先のインシデントプロジェクトを選択します。



特定のインシデントプロジェクトを検索できない場合は、フィルターオプションを使用できます。[16 ページのインシデントプロジェクトをフィルター検索する](#)をご参照ください。

ステータス、コメント、その他プロパティを変更する

一般に、既存のインシデントプロジェクトを更新することで、インシデント管理を最適化し、インシデントに関する最新の動向および情報を文書化することができます。

インシデントプロジェクトの更新が必要となるケースの例

- インシデント管理ステージのステータスが変ったため、インシデントプロジェクトのステータスも更新する必要がある。
- インシデントに関連して後で自分で電話をかけたか、電話を受けたため、インシデントプロジェクトにその通話情報を追加する必要がある。
- インシデントプロジェクトをエクスポートしたため、組織のネットワークにそのエクスポートを保存した場所に関するコメントを追加する必要がある。

インシデントプロジェクトを更新するには、以下を実行します。

1. **[インシデント]** タブを選択し、更新したいインシデントプロジェクトをダブルクリックします。



特定のインシデントプロジェクトを検索できない場合は、フィルターオプションを使用できます。[16 ページのインシデントプロジェクトをフィルター検索する](#)をご参照ください。

2. インシデント管理のステータスは、**主な情報**タブで更新できます。インシデントのタイプも変更できますが、通常、このプロパティは経時変化しません。
ID、作成者または開始および終了時間プロパティは変更できません。
3. **カテゴリ**タブで、関連するカテゴリを選択して更新します。
4. **コメント**タブで、インシデントに関するフリーテキスト形式の情報を追加で入力します。
5. **電話**タブで、インシデントに関連して後で自分でかけた電話または自分で受けた電話に関する情報を追加します。

インシデントプロジェクトからシーケンスを削除する

インシデントに関係のないシーケンスをインシデントプロジェクトに追加していた場合は、削除することができます。

1. **[インシデント]** タブを選択し、更新したいインシデントプロジェクトをダブルクリックします。



特定のインシデントプロジェクトを検索できない場合は、フィルターオプションを使用できます。[16 ページのインシデントプロジェクトをフィルター検索する](#)をご参照ください。

2. **Sequence list**（シーケンスリスト）タブで削除したいシーケンスを選択します。



選択したシーケンスに間違いないか不確かな場合は、**View video**（ビデオを表示）を選択して確認します。[16 ページのインシデントプロジェクトでビデオを表示する](#)をご参照ください。

3. **Remove**（削除）を選択し、確定します。

インシデントプロジェクトをフィルター検索する

インシデントプロジェクトを簡単に検索するために、さまざまな情報に基づきすべてのインシデントプロジェクトをフィルタリングできます。

1. **インシデント**タブを選択します。
2. 1つ以上のフィルターを使用して、特定のインシデントプロジェクトを検索します。
 - インシデントプロジェクト内の、指定した日時の前または後に開始されたシーケンス
 - インシデントプロジェクト内のシーケンスの時間範囲
 - インシデントプロジェクトのID
 - インシデントプロジェクトの説明のテキスト
3. インシデントプロジェクトを選択します。

インシデントプロジェクトでビデオを表示する

オペレータおよび同僚は、インシデントプロジェクトに追加されたビデオを表示することができます。例えば、インシデントを振り返ったり、初めて確認したり、以前のインシデントプロジェクトのエビデンスを、おそらく関連するであろう新しいインシデントプロジェクトのエビデンスと比較したりする場合が想定できます。

1. [**インシデント**]タブを選択し、表示したいビデオを含むインシデントプロジェクトをダブルクリックします。
2. **Sequence list**（シーケンスリスト）タブを選択します。
3. **View video**（ビデオを表示）ボタンを選択します。
4. ウィンドウの右下角にあるシーケンスのリストから、表示するシーケンスを選択します。
5.  を選択してビデオを前方へ再生します。

インシデントプロジェクトのユーザーアクティビティログを表示する

インシデントプロジェクトに変更が加えられると、VMSによってそのインシデントプロジェクトに関するログが記録されます。このログには、変更点、変更者、変更の保存日時が記録されます。

1. **[インシデント]** タブを選択し、開きたいインシデントプロジェクトをダブルクリックします。



特定のインシデントプロジェクトを検索できない場合は、フィルターオプションを使用できます。[16 ページのインシデントプロジェクトをフィルター検索する](#)をご参照ください。

2. **Activity logs (アクティビティログ)** タブを選択します。

アクティビティログエントリには、ユーザーが以下である場合の情報が表示されます。

- インシデントプロジェクトの作成、編集、開示/読み込み。
- タイプ、ステータス、およびカテゴリーの値の適用、変更。
- コメントまたは電話に関する情報の追加、編集、削除。
- エクスポート対象のインシデントプロジェクトの送信。
- インシデントプロジェクトレポートの生成、印刷。
- シーケンスの追加、削除。

3. アクティビティログの内容を確認します。

インシデントプロジェクト情報からなるレポートを作成する

ユーザーは、インシデントプロジェクトに追加したすべてのテキスト情報を含むレポートを作成することができます。

インシデントプロジェクトは、その保存期間に達すると自動的に削除されます。したがって、インシデントプロジェクトにテキスト情報をエビデンスとして長期間保存する必要がある場合は、保存期間が切れる前にレポートを生成しなければなりません。

レポートを作成すると、印刷したり保存したりできます。同僚や警察、その他の人に、インシデントプロジェクトのエクスポート物と共にレポートを送信することができます。エクスポートには、インシデントプロジェクトに追加されているシーケンスが含まれます。[18 ページのインシデントプロジェクトをエクスポートする](#)をご参照ください。

1. **インシデント** タブを選択します。
2. レポートを作成するインシデントプロジェクトを選択します。
3. **[レポートの作成]** を選択します。
4. デフォルトで、すべてのユーザー名はレポートで非表示です。**[ユーザー名を表示]** を選択して、名前を表示します。
5. レポートを印刷または保存するには、**[印刷]** を選択します。

印刷または保存レポートでユーザー名を非表示になるかどうかは、**[ユーザー名を表示]** の設定で決まります。

インシデントプロジェクトをエクスポートする

インシデントプロジェクトとシーケンスは、その保存期間に達すると自動的に削除されます。したがって、長期間エビデンスビデオが必要な場合は、保存期間が切れる前にプロジェクトをエクスポートしてください。

エクスポート対象としてインシデントプロジェクトを送信すると、そのインシデントプロジェクトのすべてのシーケンスが、**エクスポート**タブの**エクスポートリスト**に挿入されます。インシデントプロジェクトのシーケンスのエクスポートでは、**エクスポート**タブにあるすべての設定を利用できます。

インシデントプロジェクトに追加されているシーケンスをエクスポートする

1. **インシデント**タブを選択します。
2. エクスポートしたいインシデントプロジェクトを選択します。
3. **エクスポートのために送信**を選択します。

エクスポートタブが表示され、選択したインシデントプロジェクトのすべてのシーケンスが**エクスポートリスト**に追加されます。

4. エクスポートでご希望の形式とその他の設定を選択します。

一般に、エクスポートの保存または共有では、同じインシデントプロジェクトに追加されたすべてのテキスト情報を含むレポートを保存または共有することもできます。[17 ページのインシデントプロジェクト情報からなるレポートを作成する](#)をご参照ください。

インシデントプロジェクトを削除する

インシデントプロジェクトが不要になった場合は、削除することができます。削除は元に戻せません。

1. **インシデント**タブを選択します。
2. 削除したいインシデントプロジェクトを選択します。
3. **Delete (削除)**を選択し、確定します。



インシデントプロジェクトの削除について疑問点や不明な点がある場合は、プロジェクトを開いて情報を確認してから削除できます。またビデオシーケンスを表示して、削除対象として間違ったインシデントプロジェクトを選択していないか確認してください。

トラブルシューティング

XProtect Incident Manager トラブルシューティング

XProtect Smart Clientのメッセージ

シーケンスを追加できません。後でもう一度お試しください。

VMS サーバーとの接続が不安定です。問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。

システム管理者：ネットワークおよびすべてのVMSサーバー、サービスが稼動しているかどうか確認してください。

インシデントプロジェクトを作成できません。後でもう一度お試しください。

VMS サーバーとの接続が不安定です。問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。

システム管理者：ネットワークおよびすべてのVMSサーバー、サービスが稼動しているかどうか確認してください。

レポートを生成できません。後でもう一度お試しください。

このメッセージでは2つの原因が考えられます。

- a. VMS サーバーとの接続が不安定です。問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。

システム管理者：ネットワークおよびすべてのVMSサーバー、サービスが稼動しているかどうか確認してください。

- b. インシデントプロジェクトリストとシーケンスリストがリアルタイムに更新されていない。このため、XProtect Smart Clientのオペレータがこれらのリストのいずれかを開いていたときに、別のオペレータによってそのリストから項目が削除された場合、その削除されたリスト項目、またはそのリスト項目に含まれる要素を編集しようとする、このメッセージが表示されます。

例えばオペレータがインシデントプロジェクトのリストを開いているときに、別のオペレータがインシデントプロジェクトを削除したと仮定します。その場合、コンピュータ上のリストには削除されたインシデントプロジェクトが表示されますが、レポートを生成しようとするこのエラーメッセージが返されます。

このアクションは実行できません。リストを更新してください。

インシデントプロジェクトリストとシーケンスリストがリアルタイムに更新されていない。このため、XProtect Smart Clientのオペレータがこれらのリストのいずれかを開いていたときに、別のオペレータによってそのリストから項目が削除された場合、その削除されたリスト項目を編集または保存しようとする、このメッセージが表示されます。

このアクションは実行できません。後でもう一度お試しください。

VMS サーバーとの接続が不安定です。問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。

システム管理者：ネットワークおよびすべてのVMSサーバー、サービスが稼動しているかどうか確認してください。

すべてのシーケンスを削除することはできません。後でもう一度お試しください。

VMS サーバーとの接続が不安定です。問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。

システム管理者：ネットワークおよびすべてのVMSサーバー、サービスが稼動しているかどうか確認してください。

[x]を保存できません。後でもう一度お試しください。

このメッセージはコメント、電話に関する情報、または別の設定の保存を試みたときに表示されます。このメッセージでは2つの原因が考えられます。

- a. VMS サーバーとの接続が不安定です。問題が解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。

システム管理者：ネットワークおよびすべてのVMSサーバー、サービスが稼動しているかどうか確認してください。

- b. インシデントプロジェクトリストとシーケンスリストがリアルタイムに更新されていない。このため、XProtect Smart Clientのオペレータがこれらのリストのいずれかを開いていたときに、別のオペレータによってそのリストから項目が削除された場合、その削除されたリスト項目、またはそのリスト項目に含まれる要素を編集しようとする、このメッセージが表示されます。

例えばオペレータがインシデントプロジェクトのリストを開いているときに、別のオペレータがインシデントプロジェクトを削除したと仮定します。この後、削除されたインシデントプロジェクトをコンピュータから開くことはできますが、コメントや電話に関する情報の編集、インシデントステータスの変更、またはその他の操作を試みると、このエラーメッセージが返されます。

権限が拒否されました。

システム管理者が機能を使用する権限を付与していません。この機能なしでタスクを完了できない場合は、システム管理者に連絡してください。

レポートが生成されましたが、含まれていない情報があります。

レポートの生成中にVMSサーバーまたはサービスとの接続が失われました。レポートにインシデントプロジェクトの一部情報が含まれていません。レポートを生成し直してみてください。

この情報は利用できません。

システム管理者が機能を使用する権限を付与していません。この機能なしでタスクを完了できない場合は、システム管理者に連絡してください。

用語集

X

XProtect Incident Manager

XProtect 監視システムのアドオンとして使用できる製品。XProtect Incident Manager では、XProtect Smart Client 以内にインシデントを文書化して管理できます。

あ

アクティビティログ

VMS で追加された、VMS でのユーザーのアクティビティを説明するログエントリ。

い

インシデント

組織のスタッフ、資産、運用、サービス、または機能の損傷、損失、混乱につながる可能性のある有害または危険な行為または状況。

インシデントカテゴリ

インシデントに関するオプションの詳細。カテゴリでインシデントに関するより詳細な情報を追加できます。インシデントカテゴリの例としては、インシデントの発生場所、共犯者の人数、および当局の関与有無などがあります。

インシデントタイプ

インシデントに関する詳細情報。タイプにより、それがどのようなインシデントであるかを分類します。以下はインシデントタイプの例です。盗難、自動車事故、不法侵入。

インシデントのステータス

インシデントに関する詳細情報。インシデントステータスでインシデント調査の進捗を追跡できます。以下はインシデントステータスの例です。新規、処理中、保留中、処理済

インシデントのプロパティ

インシデントプロジェクトに対してカテゴリ、ステータス、タイプなど幅広いデータが定義できます

インシデントプロジェクト

インシデントに関するデータが保存されているプロジェクト。データには、ビデオ、音声、コメント、インシデントカテゴリ、およびその他のデータが含まれます。オペレータは、コメントを追加し、XProtect Smart Client のインシデントプロジェクトに関連するインシデント特性を選択します。Management Client では、システム管理者は、インシデントプロジェクトを作成するときに、オペレータが使用できるインシデント特性を定義します。

インシデント管理

ネガティブな影響を伴う状況を迅速に是正して今後の再発を防ぐために、インシデントを識別、文書化、処理、および分析する組織のアクティビティ。インシデントも参照してください。

し

シーケンスリスト

XProtect VMS から開始された、ビデオあるいは音声の連続した時間の録画／録音のリスト。

と

ドラフトシーケンスリスト

ビデオあるいは音声の連続した時間の録画／録音の一時的なリスト。ユーザーは、1) 新規インシデントプロジェクトを作成し、新規プロジェクトにシーケンスを追加するか、2) 既存のインシデントプロジェクトにシーケンスを追加する最初のステップとして、ドラフトシーケンスリストにさまざまなシーケンスを追加できます。



helpfeedback@milestone.dk

Milestone について

Milestone Systems はオープンプラットフォームのビデオ管理ソフトウェア（VMS）の世界有数のプロバイダーです。お客様の安全の確保、資産の保護を通してビジネス効率の向上に役立つテクノロジーを提供しています。Milestone Systems は、世界の 15 万以上のサイトで実証された高い信頼性と拡張性を持つソリューションにより、ネットワークビデオ技術の開発と利用におけるコラボレーションとイノベーションを促進するオープンプラットフォームコミュニティを形成しています。Milestone Systems は、1998 年創業、Canon Group 傘下の独立企業です。詳しくは、<https://www.milestonesys.com/>をご覧ください。

